



**KRAFT&DELE  
ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ  
KD2021**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

## UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Pečlivé seznámení se s obsahem návodu patří k povinnostem uživatele. Nedodržování pravidel správné obsluhy může být příčinou úrazu, poruchy, ztráty záruky. Pokud je návod pro uživatele zařízení nečitelný nebo nesrozumitelný, obraťte se na dovozce.

## URČENÍ A POUŽITÍ

Profesionální zádový postřikovač je určen k provádění ošetřovatelských a ochranných prací při pěstování zeleniny, ovoce a květin, v domácích zahradách, na malých plantážích, ve sklenicích a foliovnících. Lze jej také použít k postřikování, dezinfekci, čištění povrchů a impregnaci. Tento postřikovač je přizpůsoben pro práci s pesticidy. Zařízení mohou obsluhovat pracovníci i leváci

## UPOZORNĚNÍ

Postřikovač jednou použitý k postřiku chemickými prostředky na ochranu rostlin již nemůže být použit k jiným účelům. Nepoužívejte hořlavé látky nebo rozpouštědla, horké kapaliny (s teplotou nad 40°C) ani žíraviny! Odborník by měl provést kontrolu zařízení alespoň jednou ročně. Po 5 letech od prvního použití by mělo být použití kompresního postřikovače přerušeno a mělo by dojít k jeho likvidaci.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Objem nádrže	18 l
Délka nástavce	56 cm
Délka hadice	120 cm
Tryska	3 ks
Tlak	2 – 4 bar
Postřik	Ručně pumpováním
Hmotnost	2,4 kg

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze, seznamte se s jeho pokyny pro správnou obsluhu zařízení a bezpečnostními pravidly a poté jej uložte na bezpečném místě.

1. Používejte zařízení s maximální opatrností a dodržujte následující bezpečnostní pravidla. Nedodržení bezpečnostních pravidel může mít za následek vznik rizika vážných zranění operátora a zdravotních komplikací. Návod k obsluze by měl být při používání zařízení vždy k dispozici.
2. Zařízení smí být provozováno a používáno pouze a výhradně k určenému účelu.
3. Je zakázáno používat zařízení dětmi. Mládež do 18 let může zařízení používat pouze pod dohledem dospělých a po zaškolení.
4. V pracovní oblasti by se neměli nacházet žádné neoprávněné osoby ani zvířata. Nikdy nesměřujte trysku na lidi, zvířata. Kapalina unikající pod vysokým tlakem představuje potenciální nebezpečí a může způsobit vážné zranění. Osoba obsluhující zařízení je odpovědná za bezpečnost třetích osob a zvířat v blízkosti.

5. Zařízení smí být předáno nebo zapůjčeno pouze osobám obeznámeným s návodem k obsluze a bezpečnostními pravidly. Návod k obsluze by měl být vždy předán osobám, kterým bylo zařízení zapůjčeno nebo předáno.
6. Zařízení mohou obsluhovat pouze fyzicky zdatní lidé. Únava nebo nemoc mohou způsobit sníženou koncentraci a nedostatek pozornosti.
7. Zařízení nesmí obsluhovat osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo léků snižujících psychofyzickou zdatnost.
8. Zařízení lze používat pouze a výhradně v dobrém technickém stavu. Před spuštěním vždy zkontrolujte stav zařízení.
9. Je povoleno používat pouze originální příslušenství dodávané výrobcem, určené pro konkrétní model zařízení.
10. Spolehlivý provoz zařízení a dodržování pravidel bezpečného používání závisí také na kvalitě náhradních dílů. Měly by být používány pouze originální náhradní díly, které jsou vyráběny odpovídajícími technologiemi, což zaručuje nejvyšší možnou kvalitu z hlediska materiálu, rozměrů, funkčnosti a bezpečnosti. Originální náhradní díly a příslušenství lze objednat u distributora zařízení a v servisu.
11. Nepoužití originálních dílů může mít za následek ztrátu záručních podmínek, pokud byly příčinou poškození. Když se zařízení nepoužívá, musí být bezpodmínečně skladováno a uloženo způsobem, který neohrožuje bezpečnost okolostojících osob.
12. Zařízení smí být používáno pouze při dodržení bezpečnostních pravidel a s přihlédnutím k riziku možných nehod.
13. Za bezpečnost nebo nehody poškození majetku v okolí odpovídá osoba obsluhující zařízení.

#### TÝKAJÍCÍ SE PRÁCE S POSTŘIKOVAČEM

1. S postřikovačem je zakázáno pracovat: dětem, těhotným ženám, nemocným, kteří užívají léky, osobám po požití alkoholu a osobám užívající látky omezující koncentraci.
2. Při prvním spuštění zkontrolujte těsnost a správnost fungování postřikovače čistou vodou.
3. Při práci s chemikáliemi (i při přípravě přípravků a ničení obalů) je nutné používat speciální ochranný oděv: gumové boty, rukavice, plášť, čepici, ochranné brýle, masku nebo polomasku. 6
4. Nepracujte s chemikáliemi nalačno a při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Je také zakázáno pít alkohol den před a po dokončení práce.
5. Zbytky kapaliny je zakázáno vylévat do otevřených vod, kanalizací nebo biologických čistíren odpadních vod. Tyto upozornění platí také pro kapalinu používanou k oplachování nádrže a dalších součástí postřikovače.
6. Použitý postřikovač by měl být předán do místní sběrně pro likvidaci chemických odpadů.
7. Použitou baterii s ovládacím panelem odevzdejte do sběrně použitých elektrických a elektronických zařízení a baterií.
8. Osoba pracující s postřikovačem by měla přísně dodržovat doporučení uvedené na obalech chemických prostředků. V případě otravy kontaktujte lékaře.
9. Je nepřijatelné pracovat s nefunkčním postřikovačem nebo s jakoukoliv netěsností. Postřikovač nesmí být vystaven nárazům.
10. Všechny servisní činnosti by měly být prováděny po dekompresi postřikovače.
11. Po každém použití a před prováděním servisních činností postřikovač důkladně umyjte.
12. Postřikovač se nesmí používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny v návodu k obsluze.
13. Je zakázáno skladovat postřikovač naplněný kapalinou a pod tlakem.
14. Je nepřijatelné používat: kapaliny s teplotou nad 40°C, látky definované jako výbušné, hořlavé, toxické a oxidující.
15. Na postřikovači je zakázáno provádět neoprávněné změny a používat jej v rozporu s určením. To může vést k otravám lidí a zvířat, kontaminaci životního prostředí, poškození postřikovače nebo vážným nehodám.

16. Po ukončení práce se převlékněte (očistěte ochranný oděv), umyjte si ruce, obličej, vypláchněte si ústa a hrdlo, vyčistěte si nos.
17. Po použití postřikovač několikrát propláchněte vodou.
18. Za škody vzniklé nedodržením pravidel obsažených v tomto návodu nese výhradní odpovědnost uživatel.
19. Před zahájením práce vždy zkontrolujte stav nabití baterie.
20. Je zakázáno mířit trysku postřikovače a rozstříkovat kapalinu směrem k obličejí.
21. Při používání a skladování postřikovač chraňte před přístupem nepovolaných osob, zejména dětí.
22. Pokud jsou použity jiné prostředky, ujistěte se, že je lze použít v postřikovači a že nejsou škodlivé pro postřikovač, lidi a životní prostředí.
23. UPOZORNĚNÍ! Ovládací panel postřikovače je odolný proti postříkání a zvýšené vlhkosti, není odolný proti zaplavení a častému kontaktu s vodou.

### TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

Zástrčky zařízení musí odpovídat zásuvkám. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte.

- Zástrčky a zásuvky bez jakýchkoliv úprav snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- a) Nedotýkejte se uzemněných povrchů nebo povrchů spojených s uzemněním, jako jsou trubky, ohřívače, radiátory ústředního topení a chladničky.
- Pokud se dotknete uzemněných nebo spojených s uzemněním částí, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- b) Nevystavujte nářadí působení deště nebo vlhkým podmínkám.
- Pokud do nářadí vnikne voda, zvyšuje se riziko úrazu elektrickým proudem.
- c) Nepřetěžujte napájecí kabely. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení, tahání zařízení nebo vytahování zástrčky ze zásuvky. Udržujte napájecí kabel mimo zdroje tepla, olejů, ostrých hran nebo pohyblivých částí.
- Poškozené nebo zamotané napájecí kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

### TÝKAJÍCÍ SE NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ

- a) Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách doporučených výrobcem.
- Používání nabíječek k nabíjení jiných typů baterií, než pro které jsou určeny, může být příčinou požáru.
- b) Používejte pouze baterie určené pro elektrická zařízení.
- Použití jiných baterií může vést ke zranění osob a nebezpečí požáru.
- c) Nepoužívané baterie skladujte v bezpečné vzdálenosti od kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů a jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů.
- Zkrat mezi kontakty baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném použití může z baterie unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou.
- V případě náhodného kontaktu opláchněte vodou. Pokud se vám kapalina dostane do očí, okamžitě kontaktujte lékaře. Kapalina z baterie může způsobit podráždění a popáleniny pokožky.

### TÝKAJÍCÍ SE PRACOVIŠTĚ

- a) Pracoviště by mělo být udržováno v čistotě. Je třeba dbát o to, aby bylo dobře osvětlené.
- Nedostatečné osvětlení nebo nepořádek na pracovišti může být příčinou nehody.
- b) Nepracujte se zařízením ve výbušném prostředí, v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.
- Při používání nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit hořlavé látky.
- c) Udržujte děti a okolostojící osoby mimo místa, kde se postřikovač používá.
- Rozptýlení pozornosti uživatele během práce se zařízením může vést ke ztrátě kontroly nad nářadím a způsobit vznik zranění.

### TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI

- a) Buďte předvídaví, sledujte, co se děje a používejte zdravý rozum při používání nářadí. Nepoužívejte nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.  
- Chvilka nepozornosti při práci s nářadím může způsobit vážné zranění.
- b) Při práci se zařízením se vyhýbejte nepřírodným polohám. Postoj operátora při práci by měl být stabilní a vyvážený.  
- Správný postoj zajišťuje lepší kontrolu nad zařízením v nepředvídaných situacích.

### TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVNÉ OBSLUHY

- Po ukončení práce nebo při výměně pracovního nářadí se ujistěte, že nedošlo k náhodnému stisknutí spínače / vypínače.  
- Náhodné zapnutí zařízení může být příčinou nehody.
- Nepřetěžujte zařízení. V případě potřeby použijte jiné zařízení s vyšším výkonem. Používejte pouze zařízení bez poškození, zejména s funkčním spínačem / vypínačem, jehož nesprávné fungování může způsobit nekontrolované spuštění zařízení.  
- Náhodné zapnutí zařízení může být příčinou nehody.
- Zařízení pravidelně čistěte a kontrolujte jeho technický stav. Před použitím zařízení zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bez zasekávání a nejsou zablokovány.  
- Použití nefunkčního zařízení může vést ke vzniku situací, které jsou zdraví nebezpečné.
- V případě potřeby zařízení zkontrolujte, poškozené díly vraťte k opravě, nejlépe do autorizovaného servisu.  
- Oprava zařízení svépomocí může vést k situacím, které jsou zdraví nebezpečné
- Před nastavením zařízení, výměnou pracovních nástrojů nebo po ukončení používání nářadí odpojte zástrčku nabíječky ze zásuvky.
- V případě poruchy zařízení okamžitě vypněte nářadí a vyjměte baterii. Poté zkontrolujte příčinu poruchy a v případě nutnosti vraťte zařízení do autorizovaného servisu.  
- Oprava nářadí svépomocí může vést k jeho poškození nebo vzniku nebezpečných situací.
- Aby se předešlo nebezpečným situacím, musí být nářadí přepravováno v původním obalu.

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE KONTAKTU S CHEMICKÝMI PROSTŘEDKY NA OCHRANU ROSTLIN

- Aku zádový postřikovač je vhodný pro použití kapalných přípravků na ochranu rostlin, herbicidů, pesticidů a dalších kapalných hnojiv dostupných v autorizovaných specializovaných prodejnách. Používejte pouze prostředky schválené k používání místními předpisy.
- Přípravky na ochranu rostlin lze používat pouze k účelům uvedeným na etiketě návodu k použití a přísně v souladu s doporučeními v něm uvedenými, a to tak, aby se zabránilo jakémukoli ohrožení zdraví lidí a zvířat a kontaminaci životního prostředí, a s přihlédnutím na prvním místě k biologickým, šlechtitelským a agrotechnickým metodám ochrany rostlin, které umožňují omezit používání chemikálií na nezbytné minimum.
- Držitelé jsou povinni dodržovat při používání přípravků na ochranu rostlin doby odkladu a prevence (Zákon o ochraně pěstovaných rostlin ze dne 12. 7. 1995, Sb. zák. z r. 1995 č. 90 pol. 446, Čl. 31). Držitelé jsou povinni vést záznamy o ošetření prováděných s použitím přípravků na ochranu rostlin, které by měly zahrnovat rostliny, rostlinné výrobky nebo předměty a povrchy, na kterých byla ošetření provedena, data jejich provedení a názvy použitých přípravků na ochranu rostlin a jejich dávky. Evidence by měla být uchovávána po dobu nejméně čtyř let od data provedení ošetření (Zákon o ochraně pěstovaných rostlin ze dne 12. 7. 1995, Sb. zák. z r. 1995 č. 90 pol. 446, Čl. 32., bod 1. a 2.). 9
- Nikdy nevylévejte chemické prostředky do veřejné kanalizace, do řek, jezer!!! Při nalévání, vyprazdňování a čištění zařízení je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby zbytky neznečistily životní prostředí. Nepoužité zbytky chemikálií by měly být shromážděny ve vhodných nádobách a předány do specializovaných sběrných míst chemických látek.

- 5) Omezte na minimum přímý kontakt s chemickými látkami.
- 6) Osoby provádějící dlouhodobě chemická ošetření na ochranu rostlin by měly být pravidelně vyšetřovány lékařem. Při kontaktu s chemickými prostředky (příprava postřikové kapaliny, postřik, čištění postřikovače) je zakázáno kouřit, jíst a pít, zejména nápoje obsahující alkohol.
- 7) V případě malátnosti, nevolnosti, závratí okamžitě přerušete práci.
- 8) Při změně použitých prostředků je třeba zvláště důkladně vyčistit nádrž na kapalinu. Po umytí nádrže ji naplňte vodou a spusťte na krátkou dobu, aby se z čerpadla, hadic, postřikovací tyče a trysek důkladně odstranily zbytky kapaliny. Předjedete tak riziku vzniku nebezpečných chemických reakcí mezi látkami.
- 9) Nepoužívejte postřikovač v malých uzavřených místnostech - operátor se může otrávit chemikáliemi, kterými provádí postřik. Používejte ve sklenících pouze a výhradně s účinným větráním. Po provedení postřiku skleníky označte a nechte odvětrat od výparů chemických prostředků.
- 10) Vyprázdněte a vyčistěte nádrž na kapalinu po postřiku.
- 11) Po práci si důkladně umyjte ruce a obličej pod tekoucí vodou. Změňte si pracovní oděv.

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE BATERIE A ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU

- 1) Nabíječka baterií může být připojena pouze k prověřené elektrické instalaci 230 V, 50/60 Hz. Pro připojení používejte pouze dodaný kabel se zástrčkou.
- 2) Před připojením zařízení se ujistěte, že napětí odpovídá požadavkům zařízení.
- 3) Nabíječku nepoužívejte v elektrických instalacích, které vyžadují použití jiných adaptérů, než jsou ty dodané se zařízením.
- 4) Během nabíjení se vyvarujte úrazu elektrickým proudem. Během nabíjení nebo odpojování nabíječky se nedotýkejte zásuvky.
- 5) Při vytahování zástrčky z elektrické zásuvky je zakázáno tahat za kabel.
- 6) Před nabíjením se ujistěte, že jsou baterie a nabíječka správně připojeny k zařízení.
- 7) Nikdy nezkratujte póly baterie.
- 8) Nevystavujte nabíječku a elektrické součásti působení deště a nepoužívejte je v mokřem prostředí. Tyto prvky lze čistit pouze nasucho. Při čištění zařízení vždy odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od zařízení.
- 9) Baterie obsahuje jedovaté látky. Neotvírejte baterii ani nabíječku.
- 10) Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením.
- 11) S baterií a nabíječkou nesmí být zacházeno jako s běžným odpadem. Musí být zlikvidovány na určeném k tomuto účelu místě.

### OCHRANNÝ ODĚV

- 1) Operátor aku zádového postřikovače by měl při práci vždy používat osobní ochranné prostředky. Oděv musí chránit všechny části těla operátora před kontaktem se stříkanou kapalinou a předměty jí odmrštěnými při stříkání. To platí i pro práce na přípravě postřikové kapaliny a při čištění postřikovače. Doporučené osobní ochranné prostředky jsou:
  - Ochranné brýle chránící oči,
  - Masky nebo polomasky chránící před vdechováním chemických prostředků,
  - Bunda a kalhoty nebo kombinéza vyrobená z chemicky odolného materiálu s elastickým lemem na zápěstích. Kalhoty by měly překrývat boty,
  - Ochranné rukavice chránící ruce,
  - Boty s protiskluzovou podrážkou.
- 2) Ochranný oděv by měl osobě, která jej nosí, dobře přiléhat a měl by být nasazen tak, aby se chemické prostředky nemohly dostat na pokožku. V závislosti na druhu činnosti by měly být oči a hlava chráněny kapucí nebo ochrannými brýlemi.
- 3) Vyhněte se nošení při práci volných kabátů, šálů, šperků a jiných částí oděvu, které se mohou zachytit o větve, keře. Pokud máte dlouhé vlasy, měli byste také zajistit svou bezpečnost tím, že budete nosit čepici, ochrannou přilbu nebo podobnou pokrývku hlavy.

- 4) Obličej a oči by měly být při práci chráněny obličejovým štítem nebo ochrannými brýlemi. Při práci na místech, kde je mnoho keřů, je nutné nosit ochrannou přilbu.
- 5) Pokud je vaše oblečení znečištěno chemikáliemi, okamžitě si oblečení převlékněte.

#### PŘEPRAVA POSTŘIKOVAČE

- 1) Při přepravě zařízení vždy vypněte čerpadlo.
- 2) Pro ochranu zařízení před poškozením při přepravě používejte originální krabici, ve které vám byl postřikovač dodán.
- 3) Vyprázdněte zařízení od postřikové kapaliny - pečlivě zkontrolujte nádrž na kapalinu, čerpadlo, hadice, postřikovací tyč na zbytky kapaliny a těsnost.

#### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘED ZAHÁJENÍM A BĚHEM PRÁCE

- 1). Před spuštěním zařízení zkontrolujte technický stav celého zařízení.
- 2) Ujistěte se, že přepínač čerpadla funguje správně.
- 3) Zkontrolujte nádrž na kapalinu, čerpadlo, hadice - zda nedochází k únikům kapaliny.
- 4) Nezačínejte pracovat, pokud jste zjistili poškození nebo nesrovnalosti při provozu zařízení. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis a nechte zařízení zkontrolovat.
- 5) Zařízení smí obsluhovat pouze jeden operátor. Okolostojící osoby by neměly být blíže než 5 metrů od zařízení.
- 6) Ventil v ovládací rukojeti nesmí být před zapnutím čerpadla nastaven do trvalého provozu, musí být nastaven do uzavřené polohy. Výstup trysky by měl směřovat do volného prostoru.
- 7) Nikdy nepracujte se zařízením v uzavřených místnostech. V podmínkách omezeného prostoru, jako jsou doly, jámy nebo výkopy, je třeba se ujistit, že během práce se zařízením je zajištěno dostatečné větrání. V případě potřeby udržujte bezpečnou vzdálenost od asistujících osob. Dbejte na pravidelné přestávky mezi stříkáním.
- 8) V případě nebezpečí pro okolostojící osoby nebo operátora okamžitě vypněte zařízení.

#### **VAROVÁNÍ**

Na pracovišti a jeho bezprostřední blízkosti je zakázáno kouřit.

#### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE ÚDRŽBY A OPRAV ZAŘÍZENÍ

- 1) Zařízení by mělo být pravidelně udržováno. Sami můžete provádět pouze údržbářské činnosti uvedené v tomto návodu. Všechny ostatní opravy a údržbářské činnosti mohou provádět pouze příslušně specializované servisy.
- 2) Zařízení lze čistit, udržovat a opravovat v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně.
- 3) Před zahájením čištění, opravy nebo údržby zařízení vždy vypněte čerpadlo.
- 4) Demontáž tlakové hadice, ovládací rukojeti s ventilem, postřikovací tyče, trysek lze provést až po vypnutí čerpadla a po snížení tlaku v zařízení na atmosférický tlak. Chcete-li to provést, při vypnutém čerpadle vložte postřikovací tyč do nádrže na kapalinu nebo jiné nádoby a jemně otevřete ventil, dokud se tlak nevyrovná.
- 5) Při opravách a údržbě se smí používat pouze originální náhradní díly. Je zakázáno provádět na zařízení jakékoliv změny. Mohou být příčinou vážného zranění operátora!
- 6) Neprovádějte žádné opravy ani údržbářské činnosti a také neskladujte zařízení v blízkosti otevřeného ohně.

#### ÚVODNÍ ČINNOST

- a) Otevřete obal a poté vyjměte zařízení.
- b) Odstraňte ochrannou fólii a přepravní ochranu (pokud existuje).
- c) Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození zařízení a příslušenství.
- d) Uchovejte obal.

## **UPOZORNĚNÍ**

Zařízení a obal nejsou na hraní! Uchovávejte mimo dosah dětí, nebezpečí spolknutí nebo udušení.

## **POUŽÍVÁNÍ**

Postřikovač může pracovat pouze ve svislé poloze! Zařízení nesmí obsluhovat děti! Je třeba upevnit popruhy k horním úchytům postřikovače pomocí přiložených přezek. Spodní konce popruhů upevněte pomocí plastových přezek ke spodnímu okraji boční části základny postřikovače, nebo je přeložte přes boční otvory a sepněte dohromady klipy v úrovni pasu. Pracovní hadička by měla být spojena jedním koncem s rukojetí postřikovací tyče a druhým s hlavou tlakové nádrže. Je důležité věnovat pozornost správnému - hlubokému upevnění postřikovací tyče v úchytech a jejímu řádnému utěsnění pomocí otočných matic. Standardně je postřikovač sestaven pro použití praváky: postřikovací tyč je držena v pravé ruce, zatímco pákou pumpy pohybuje levá ruka. Za účelem přizpůsobení postřikovače pro použití leváky je třeba: odstranit závlačku upevňující páku a vysunout ji z hlavice tlakové nádrže, přesunout páku do dolní polohy, odstranit kluzné pouzdro ze spodní části postřikovače, vysunout do strany páku ze základny a nasunout ji na sousední montážní otvory. Prvky páky je třeba smontovat v opačném pořadí než při demontáži. Je třeba změnit upevnění nosných popruhu ze zadní strany dopředu. Roztok pracovní kapaliny připravte ve vhodné nádobě. Pokud použijete přípravek v pevné formě, po jeho smíchání s vodou je třeba před naplněním postřikovače provést filtraci pracovní kapaliny. Při přípravě pracovní kapaliny je třeba použít k tomuto účelu určené nádoby. Odšroubujte víko plnicího otvoru. Naplňte nádrž na požadovaný objem nalitím kapaliny do plnicího otvoru přes vložený filtr, ne více než je maximální objem uvedený na stupnici nádrže. Nikdy nenaplňujte nádrž nad uvedený maximální objem. Po naplnění nádrže znovu nasadte a zašroubujte víko. Nasadte postřikovač na záda, dbejte na to, aby při nasazování a během práce zůstal vždy ve svislé poloze a kapalina z nádrže nevytekla. Před zahájením práce se ujistěte, že všechny spoje jsou těsné a že nejsou viditelné úniky. Rytmičky pohybuje pákou, abyste vytvořili správný tlak a současně stisknete ventil umístěný na rukojeti postřikovací tyče. Po dokončení práce a pokaždé před odšroubováním plnicího otvoru se ujistěte, že v nádrži není tlak. Nenechávejte postřikovač bez dozoru, pokud je kapalina v postřikovači pod tlakem. Při přerušení práce nenaklánějte postřikovač na bok, aby nedošlo k vylištění kapaliny!

## **UPOZORNĚNÍ**

Nikdy nevytvářejte tlak "do zásoby" před uvolněním spouště, protože by to mohlo poškodit postřikovač!

## **ÚDRŽBA**

Po každém použití postřikovače je třeba odstranit zbytky postřikové kapaliny jak z postřikovače, tak z nádob používaných pro přípravu postřikové kapaliny, důkladně očistit nádrž, vnitřek nádrže a prvky, které byly v kontaktu s postřikovou kapalinou, důkladně omyjte čistou vodou. Těsnění a uzávěry udržujte lehce navlhčeným omytím a namazáním malým množstvím lněného oleje nebo silikonového maziva.

## **SKLADOVÁNÍ**

Po dokončení používání, je třeba postřikovač důkladně omýt a vysušit. Píst a těsnění namažte lněným olejem nebo silikonovým mazivem. Zařízení by mělo být skladováno v oddělené suché místnosti při teplotě nad 0°C.

## **DEMONTÁŽ A LIKVIDACE**

Manipulace s opotřebeným zařízením: postřikovač demontujte a důkladně omyjte. Plastové díly vyhoďte pouze do kontejnerů určených k tomuto účelu.



**UPOZORNĚNÍ**


Po 5 letech od data zakoupení, je třeba postřikovač z bezpečnostních důvodů zlikvidovat.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

KATEGORIE	PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Pumpa	Žádný tlak navzdory práci pumpy.	Poškozené těsnění: pumpa, kulový ventil, píst pumpy.	Vyměňte těsnění za nové.
		Nedostatečné mazání.	Píst namažte silikonovým mazivem nebo lněným olejem.
Hadice	I přes pumpování nádrže pracovní kapalina nevytéká z trysky.	Ucpaná hadička.	Pročistěte hadičku proudem vody nebo ji profoukněte kompresorem.
		Vadné připojení hadičky.	Správně připojte hadičku nebo ji vyměňte za novou.
Postřikovací tyč	Žádný pracovní proud.	Poškozená nebo ucpaná výstupní tryska.	Vyměňte trysku.
		Ucpaný filtr v rukojeti.	Vyčistěte filtr v rukojeti.
		Poškozené těsnění.	Vyměňte těsnění za nové.
Páka	Vibrace a velký odpor páky.	Příliš vysoký tlak.	Ukončete pumpování, zahajte postřikování.

## STRUKTURA

1	Stříkácí tyč	15	Gumový uzávěr
2	Matice stříkácí tyče	16	Spona vypínače
3	Rozšiřovací pouzdro otvoru	17	Popruh
4	Gumový kroužek	18	Rocker
5	Gumový kroužek	19	Vzduchová komora
6	Gumová trubka	20	Krabička na čínidlo
7	Gumový uzávěr trubky	21	Plstěné těsnění
8	Jádro z pryžové trubky	22	Rukáv rockeru
9	Spona na popruh	23	Přetlak vzduchové komory
10	Háček na popruh	24	Filtr boxu na čínidlo
11	Str spona	25	Pevná svorka vahadla
12	Čerpadlo	26	Přidržený kolík
13	Zapečetěná koule	27	Kryt boxu na čínidla
14	Utěsněný ventil	28	Matice sprchy

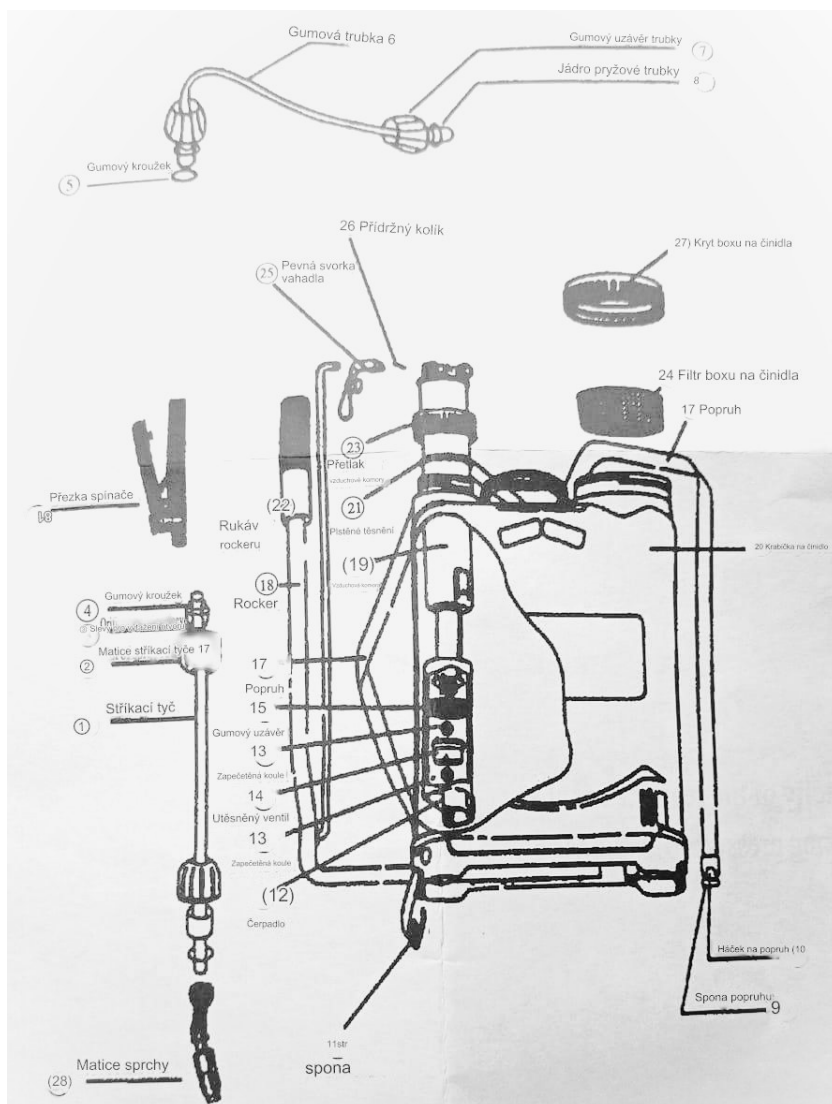

## ZÁRUČNÍ PŘEDPISY

Prodávající kupujícímu zaručuje správnou funkci výrobku za předpokladu, že je používán v souladu s jeho určením a zásadami uvedenými v uživatelské příručce přiložené k zařízení.

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Vady zjištěné v této lhůtě budou bezplatně odstraněny.

Prodejce odpovídá kupujícímu pouze za fyzické vady vzniklé z důvodů spočívajících v prodáváném výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené z jiných důvodů, zejména v důsledku:

- nesprávné použití nebo aplikace
- nesprávný výběr výrobku podle podmínek na místě instalace
- nesprávná instalace, údržba, skladování a přeprava výrobku
- mechanické, chemické, tepelné poškození nebo úmyslné poškození výrobku a způsobení vady
- poškození produktu v důsledku použití neoriginálních materiálů nebo materiálů, které nejsou v souladu s doporučeními výrobce
- škody způsobené náhodnými událostmi, faktory vyšší moci (požár, povodeň, blesk atd.)
- porucha zařízení ovlivňující provoz produktu

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jakož i na díly a spotřební materiál jako: filtry, žárovky, pojistky, baterie, ložiska, tuky, oleje, chladiwa atd.). Záruka se nevztahuje na produkt, který nelze identifikovat jako produkt zakoupený u prodejce na základě předložených dokumentů a hodnotících charakteristik produktu.

Kupující navíc ztrácí záruční práva na produkty, pokud:

- jakákoli úprava produktu
- zásahy neoprávněných osob
- veškeré pokusy o opravu provedené neoprávněnými osobami
- nedodržení povinnosti provádět periodické kontroly, jsou-li požadovány.

Základem pro přijetí reklamace k posouzení je splnění všech následujících podmínek:

- Podání reklamace kupujícím prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu, osobním předáním na provozovně nebo vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách, [www.jipos.cz/www.jipos.sk](http://www.jipos.cz/www.jipos.sk).

Výrobek zaslaný do servisu by měl být dodán v originálním obalu. Pokud originální obal nebo jiný ochranný obal chybí a výrobek není řádně zajištěn pro přepravu, neručí prodejce za případné poškození během přepravy. Žádáme Vás, abyste reklamovaný výrobek doručili v čistém stavu.

V případě neuznání reklamace bude reklamovaný výrobek vrácen.

Zboží nevyzvednuté po 60 dnech bude zlikvidováno.