




**KRAFT&DELE**  
**ČERPACÍ PALIVOVÁ PISTOLE LCD**  
**KD10581**



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tato nová palivová přečerpávací pistole s elektroměrem je určena pro továrny, autobusové nádraží, čerpací stanice a domácí použití. Snadno se čistí, instaluje a udržuje. Pro použití v různých zemích je glukometr dodáván se 4 možnostmi jednotek: litry (L) / galony (GAL) / pinty (PT) / kvarty (QT). Baterie uvnitř může poskytnout přibližně 9000 hodin provozu.

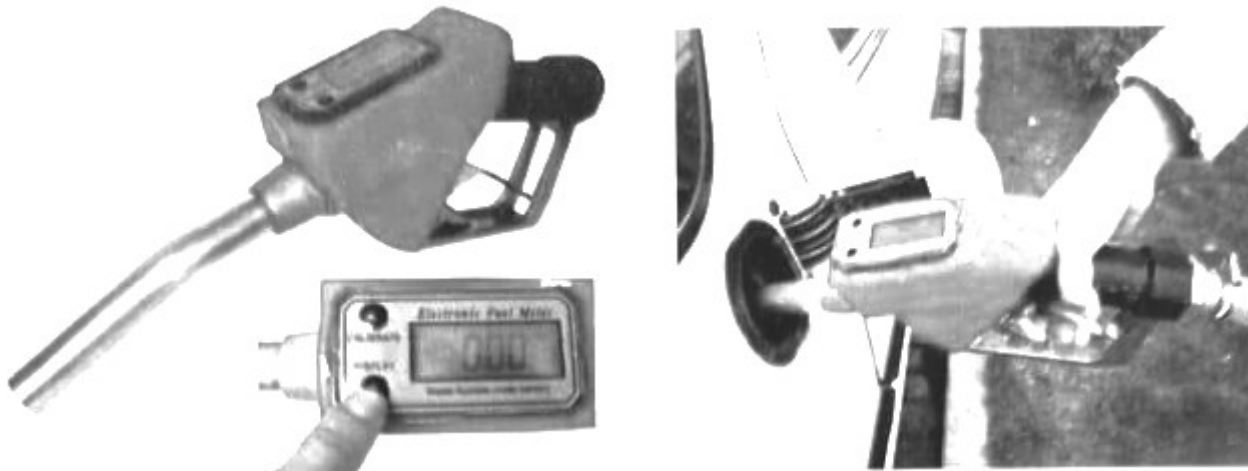

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Konektor	BSPT / MPT1"
Maximální tlak	0,25 MPa
Přesnost	+/- 0,5 %
Průtok	20 – 75 l/min
Použití	Nafta, petrolej, benzín
Temp. provoz	-10°C - +60°C
Baterie	2x AAA
Pohotovostní doba	2 roky
LCD displej	6 číslic
Hmotnost	1,4 kg
Rozměr	360 x 240 x 80 mm

## FUNKCE

### Obnovit na "0"

- Stiskněte „DISPLAY“ na 1 sekundu pro resetování na 0

### Celkový součet

- Stiskněte „KALIBROVAT“ a označte celkovou akumulaci tankování. Když kumulativní součet dosáhne maximální hodnoty 999, automaticky se vynuluje.

### Kalibrace justování

- Stiskněte „CALIBRATE“ a podržte po dobu 3 sekund, pro nastavení stiskněte „DISPLAY“ nebo CALIBRATE.“ Když například glukometr ukazuje 103L, zatímco kapalina je 100L, zadejte 103/100=1,0300. A displej počítače je naprogramován tak, aby se vrátil do pohotovostního režimu po 5 sekundách.

### Přepínač jednotky

- Stiskněte "CALIBRATE" a podržte 3 sekundy, stiskněte 5x "DISPLAY" a poté stiskněte "CALIBRATE" pro přepínání mezi litry (L) / galony (GAL) / pinty (PT) / kvarty (QT).

Displej počítače je naprogramován tak, aby se po 5 sekundách vrátil do pohotovostního stavu.

#### ÚDRŽBA

Měřič je prakticky bezúdržbový. Je však důležité, aby se rotor volně pohyboval. Udržujte měřič čistý a bez kontaminace. Pokud se oběžné kolo volně neotáčí, naneste na oběžné kolo, hřídel a ložiska penetrační mazivo. Odstraňte veškeré nečistoty nebo usazeniny z oběžného kola pomocí měkkého kartáčku nebo malé sondy. Dávejte pozor, abyste nepoškodili kolo turbíny nebo podpěry. Vyměňte baterii, když se objeví „L Bat“.

#### **UPOZORNĚNÍ**

Pro co nejpřesnější chod se prosím před použitím ujistěte, že v systému není vzduch a jsou splněny minimální požadavky na průtok.

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A; JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Autorizovaný zástupce výrobce: Foreintrade S.A  
Adresa oprávněného zástupce: JANÓWEK, UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN

**PROHLAŠUJEME, ŽE PRODUKT JE V SOULADU S EVROPSKÝMI STANDARDY**

Název produktu: Automatická licí pistole (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)  
Model (obchodní označení): KD10581  
Podrobnosti o produktu: LCD palivová pistole/plnička

Prohlášení:

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2004/108/ES Příloha II SMĚRNICE EMC
2. Směrnice 2006/95/ES o nízkém napětí
3. 2011/65/EU ROHS 2 směrnice
4. Směrnice o emisích hluku 2000/14/WE
5. 2004/108/ES

Podle norem:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007

Číslo certifikátu SHEM130400071801TXC vydané společností SGS-CSTC Shanghai Co., Ltd. (Čína, Šanghaj, Pudong, Kangqiao E Rd) dne 9. května 2013.

Osoba odpovědná za údržbu technické dokumentace: Ma Dong Hui, JANÓWEK,  
UL.MODRZEWIOWA 54 05-555 TARCZYN  
Ma Dong Hui, TARCZYN, 18.4.2021

Vytvořeno pro

